



# Des palettes WORLD du type 1 avec les dimensions suivantes 800 x 1200 x 144 mm.


Vue à partir d'en

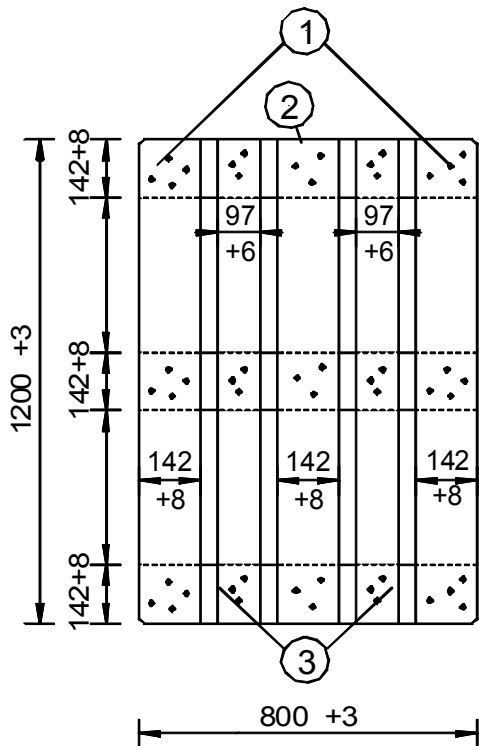


Vue à partir du dessous

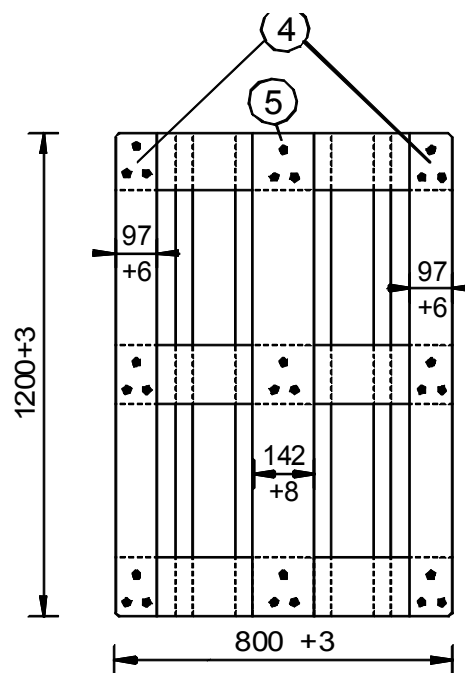

Vue longitudinale

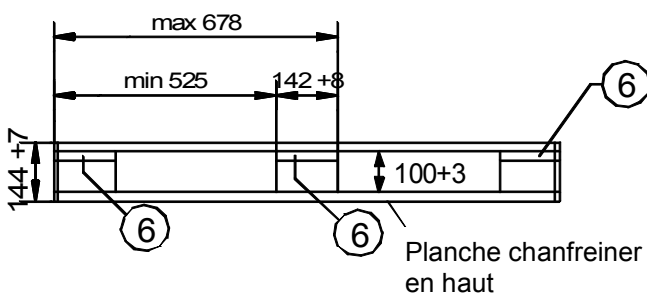

Vue transversale

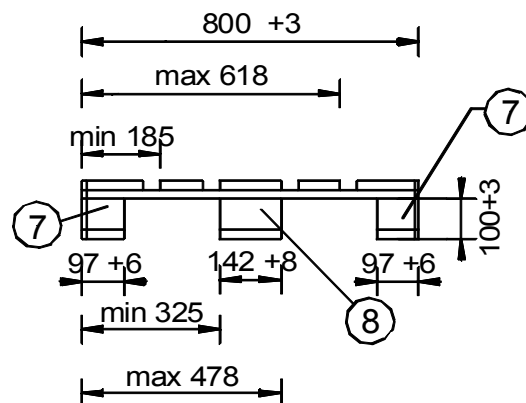

Numéro de série	Nombre de pièces	Appellation	Cote nominale des composants	Mesure minimale planches + tolérances admissibles
1	2	Couverture planche de bord	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
2	1	Couverture planche centrale	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
3	2	Couverture planche intérieure	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
4	2	Planches à patin de bord	1200 x 100 x 22	1200+3 x 97+6 x 22+2
5	1	Planche à patin centrale	1200 x 145 x 22	1200+3 x 142+8 x 22+2
6	3	Planche transversale	800 x 145 x 22	800+3 x 142+8 x 22+3
7	6	Bloc de bois	145 x 100 x 78	142+8 x 97+6 x 78+1
8	3	Bloc de bois	145 x 145 x 78	142+8 x 142+8 x 78+1

Pendant le support ou appui sur l'étagère ou l'appui d'un chariot élévateur la palette WORLD est exposée à des charges suivantes:

- **1.200 kg** (charge nominale) quand la charge est distribuée quelconque sur la surface de la palette.
- **1.700 kg** quand la charge est distribuée uniformément sur la surface de palette.
- **2.200 kg** quand la charge est placée d'une manière compacte sur la surface entière de la palette
- 6.000 kg** La plage de charge inférieure, avec toute la surface d'empilage